

WITA Delta HE 100 F | HE 120 F

Zalety Produktu

- 5-letnia gwarancja
- Tryb nocny/minimalne zużycie energii
- Wyświetlacz zużycia energii typu LCD
- Funkcja odpowietrzania
- Funkcja antyblokująca
- Dostępna także w wersjach PWM i 0-10V




Dane Techniczne

Maksymalna wysokość podnoszenia 10.0 m | 12.0 m
Maksymalny przepływ 9.950 l/h | 9.950 l/h
Pobór mocy 5 - 155 W | 5 - 175 W
Regulacja 5 charakterystyk stałych, 6 charakterystyk proporcjonalnych
Funkcje dodatkowe minimalne zużycie energii/ręczny tryb nocny, automatyczny tryb nocny, wyświetlacz zużycia energii typu LCD, funkcja odpowietrzania, funkcja antyblokująca


Napięcie zasilania 1 x 230 V, 50 Hz
Ochrona silnika nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Stopień ochrony IP 42
Temperatura otoczenia 0 °C do +40 °C
Temperatura medium +5 °C do +110 °C
Klasa cieplna TF 110 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60335-2-51

Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Średnice przyłączy DN 40, DN 50
Długości montażowe DN 40 / 220 mm, DN 50 / 240 mm
Materiał korpusu pompy żeliwo szare kateforezowane
Waga wraz z izolacją DN 40 / 7.0 kg, DN 50 / 8.0 kg
EEI ≤ 0.23
Dodatkowe wyposażenie dostępna także w wersjach PWM i 0-10V

WITA Delta HE 100 F40

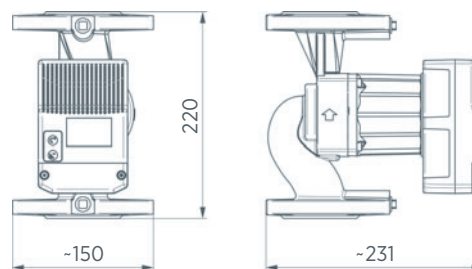

WITA Delta HE 120 F50

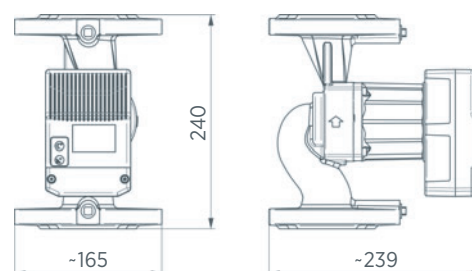

Charakterystyka WITA Delta HE 100 F



Charakterystyka WITA Delta HE 120 F

