

## Pompy o wysokiej sprawności

## WITA Delta HE 35 | 55 LCD

## Zalety produktu

- 5-letnia gwarancja
- Redukcja nocna / Minimalny poziom pracy
- Wskaźnik zużycia typu LCD
- Funkcja odpowietrzania
- Funkcja antyblokująca




## Dane techniczne

Maksymalna wydajność	4.0 m   6.0 m
Maksymalny przepływ	2.600 l/h   3.200 l/h
Moc wejściowa	3 - 23 W   3 - 38 W
Regulacje	3 stałe charakterystyki, 4 proporcjonalne charakterystyki
Funkcje dodatkowe	minimalny poziom pracy / ręczny tryb nocny, automatyczny tryb nocny, wyświetlacz zużycia typu LCD, funkcja odpowietrzania, funkcja antyblokująca
Napięcie zasilania	1 x 230V, 50 Hz
Ochrona silnika	nie jest wymagana zewn. ochrona silnika
Metoda ochrony	IP 42
Temperatura otoczenia	0 °C do +40 °C
Temperatura czynnika	+5 °C do +110 °C
Klasa temperatury	TF 110 gem. CEN 335-2-51
Maks.ciśnienie systemu	10 bar
Maks.ciśnienie systemu	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Długości instalacyjne	110 mm, 130 mm, 180 mm
Pump housing material	130 mm, 180 mm z żeliwa szarego pokrytego katalforezą; 110 mm, 130 mm materiał mosiądz
Waga z izolacją	2.5 kg
EEI	≤ 0.20



Charakterystyka WITA Delta HE 35 LCD

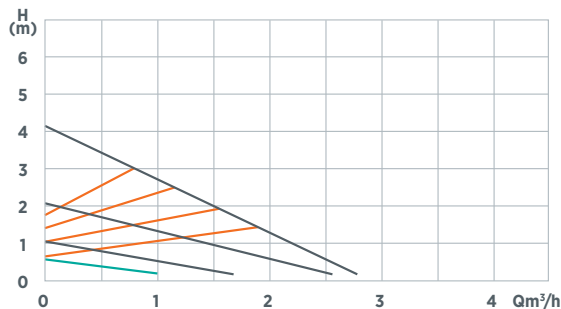

Charakterystyka WITA Delta HE 55 LCD

