



Pompy o wysokiej sprawności

WITA Delta MIDI 40 | MIDI 60

Zalety produktu

- 5-letnia gwarancja
- Minimalbetriebsstufe
- Program odpowietrzania
- Blokada przycisku
- Funkcja antyblokująca
- dostępny również w wersji PWM




Dane techniczne

Maksymalna wydajność	4,0 m   6,0 m
Maksymalny przepływ	2.800 l/h   3.600 l/h
Moc wejściowa	3 - 23 W   3 - 42 W
Regulacja	4 stałe charakterystyki, 4 Charakterystyki proporcjonalne, Minimalny poziom pracy, Program odpowietrzania, Blokada przycisku, Funkcja antyblokująca
Napięcie zasilania	1 x 230V, 50 Hz
Ochrona silnika	nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Metoda ochrony	IP 42
Temperatura otoczenia	0 °C do +40 °C
Temperatura czynnika	+5 °C do +110 °C
Klasa temperatury	TF 110 gem. CEN 335-2-51
Maksymalne ciśnienie systemu	10 barów
Rozmiary połączeń	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Długości instalacyjne	110 mm, 130 mm, 180 mm
Materiał obudowy pompy	130 mm, 180 mm z żeliwa szarego pokrytego kateforezą; 110 mm, 130 mm z mosiądzu
Waga łącznie z izolacją	2,5 kg
EEI	≤ 0,18   ≤ 0,20
Dodatkowe warianty	dostępny również w wersji PWM



Charakterystyka WITA Delta MIDI 40

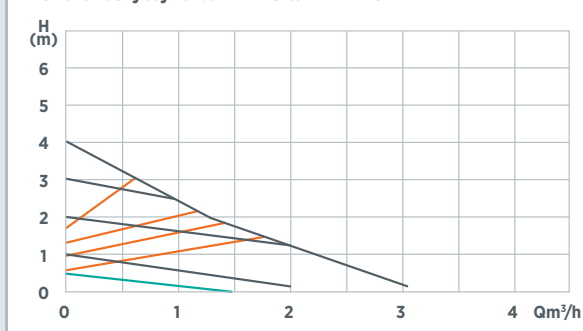

Charakterystyka WITA Delta MIDI 60

