



Siłownik WITA z zaworem kulowym


Charakterystyka produktu

Siłowniki SM W KV z zaworami kulowymi stosowane są w instalacjach grzewczych, chłodniczych i solarnych, w których wykorzystywane jest tylko położenie krańcowe siłownika. Siłownik i zawór są zaprojektowane dla zakresu pracy pod kątem obrotu 90°, są zatem stosowane głównie do przełączania pomiędzy różnymi odbiornikami i generatorami energii (3-drogowe) lub jako element odcinający (2-drogowe). Dostępne są zestawy z zaworami o średnicy DN15 - DN25.



Dane techniczne siłownika

- Wbudowane sprzęgło stałe „click” do obsługi ręcznej
- Łatwy i szybki montaż
- Wskazanie kierunku obrotów i pozycji zaworu
- Nadaje się do stosowania zarówno w instalacjach grzewczych, jak również w systemach ogrzewania ciepłej wody użytkowej

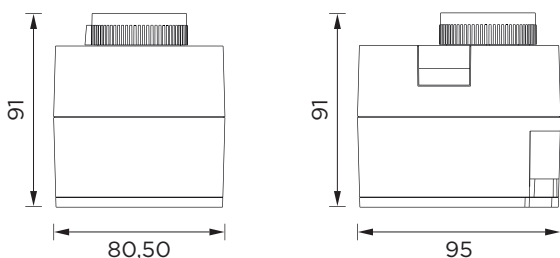

Napięcie zasilania do konsumpcji własnej	230 V lub 24 V
Konsumpcja własna	2,5-5 W
Dodatkowy przełącznik do zasilania pompy	250 V~, 3 A
Stopień ochrony	IP 42
Klasa ochrony	II dla napięcia 230 V~, III dla napięcia 24 V~
Zastosowane normy	PN-EN 60730-1, PN-EN 60730-2-14
Materiał obudowy	poliwęglan - ciemnoszary
Standardowa długość kabla	2 m
Temperatura pracy	0-50 °C
Temperatura przechowywania	-20-75 °C
Waga produktu	390-860 g



Dane techniczne zaworu kulowego 2-drogowego

- Napędzany siłownikiem zawór kulowy służy do odcinania przepływu cieczy np. w instalacjach wody użytkowej, chłodniczych lub grzewczych, a także w przemyśle i rolnictwie.
- Sterowanie strefą ON/OFF systemów

Opis artykułu	Siłownik dwupunktowy SM W KV2 - z wyłącznikiem krańcowym + zawór kulowy- komplet		
Tryb pracy	2-drogowy (zawór odcinający)		
Temperatura pracy	-10-110°C		
Kąt obrotu	90°		
Wymiary	$\frac{1}{2}''$ $\frac{3}{4}''$ 1''		
Numer artykułu	K AVDO5-2-15	Siłownik z zaworem kulowym 2- drogowym /DN 15, 2min, 230V-, + zawór kulowy 2-drogowy $\frac{1}{2}''$	17
	K AVDO5-2-20	Siłownik z zaworem kulowym 2-drogowym /DN 20, 2min, 230V-, + zawór kulowy 2-drogowy $\frac{3}{4}''$	41
	K AVDO5-2-25	Siłownik z zaworem kulowym 2-drogowym/ DN 25, 2min, 230V-, + zawór kulowy 2-drogowy 1"	70

Dane techniczne zaworu kulowego 3-drogowego

- 3-drogowe przełączanie pomiędzy różnymi źródłami energii
- Przełączanie następuje m. in. z kotła na paliwo stałe lub zasobnika na kocioł olejowy lub gazowy
- Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej poprzez przełączanie pomiędzy pompą ciepła, kotłem olejowym lub na paliwo stałe oraz systemem solarnym



Opis artykułu	Siłownik 2-punktowy SM W KV3 - z wyłącznikiem krańcowym + zawór kulowy - komplet		
Tryb pracy	3-drogowy (zawór odcinający)		
Temperatura pracy	-10-110°C		
Kąt obrotu	90°		
Wymiary	$\frac{1}{2}''$ $\frac{3}{4}''$		
Numer artykułu	K AVDO5-3-15	Siłownik z zaworem kulowym 3-drogowym / DN 15, 2min, 230V-, + zawór kulowy 3-drogowy $\frac{1}{2}''$	5,4
	K AVDO5-3-20	Siłownik z zaworem kulowym 3-drogowym / DN 20, 2min, 230V-, + zawór kulowy 3-drogowy $\frac{3}{4}''$	8,6