



EEL
≤ 0.19




WITA go.max 40 | 60

Zalety produktu

- 5 lat gwarancji
- Funkcja SmartAdapt
- Wyświetlacz zużycia energii typu LED
- Nocna redukcja mocy /minimalne zużycie energii
- Blokada przycisków
- Funkcja antyblokująca

Dane techniczne


| 40 | 60

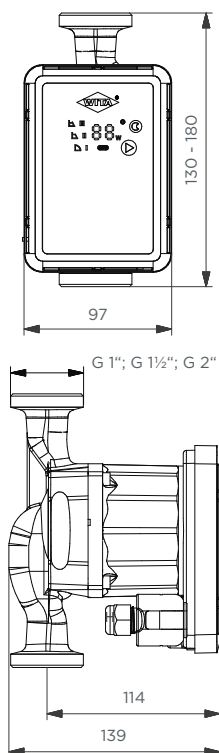

Maksymalna wysokość podnoszenia	4 m 6 m
Maksymalne natężenie przepływu	2600 l/h 3400 l/h
Pobór mocy	3-23 W 4-43 W
Regulacja	3 charakterystyki stałe, 3 charakterystyki ciśnienia stałego, 3 charakterystyki proporcjonalne
Funkcje dodatkowe	SmartAdapt, automatyczny tryb nocny
Napięcie zasilania	1 x 230 V 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	< 43 dB(A)
Stopień ochrony	IP44
Ochrona silnika	nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Temperatura otoczenia	0 °C do 40 °C
Temperatura medium	2 °C do 95 °C
Klasa temperaturowa	TF 95
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar (1 MPa)
Średnice przyłączy	DN 15, DN 25, DN 32
Długości montażowe	130 mm, 180 mm
Dopuszczalne pompowane media	woda grzewcza zgodnie z wytycznymi VDI 2035 mieszanina woda/glikol 1:1
Waga wraz z izolacją	2,4 kg
EEL	≤ 0,19
Opcje dodatkowe	dostępna również w wersji PWM

Wszystkie wymiary produktu podane są w mm.

Charakterystyka WITA go.max 40-XX

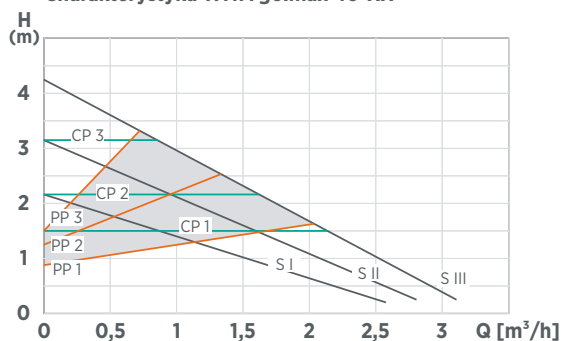

Charakterystyka WITA go.max 60-XX

