

Grupa obwodów grzewczych WITA UNI-Compact


Opis produktu

Grupa obiegu grzewczego WITA UNI-Compact jest wykonana z żeliwa szarego. Może być używana do regulacji temperatury zasilania lub powrotu. Współpracuje z pompami obiegowymi o całkowitej długości 130 mm i 180 mm które można stosować zamiennie. Grupa może być doposażona w siłownik serii WITA SM 4 i SM 44 lub innej marki z pasującym adapterem. Gwint przyłączeniowy 1 ½" lub 2".



Wyposażenie techniczne

- Pompa wysokiej wydajności WITA Delta HE
- 3-drogowy zawór mieszający (wkład zaworu i pokrywa wykonana z miedzią, podwójne uszczelnienie o-ringiem)
- Połączenia równoległe z G 1 ½" / G 2"
- Z izolacją PPE

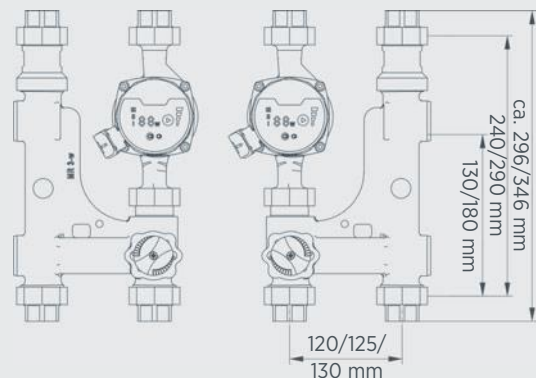

Dane techniczne

Ciśnienie systemowe, maks.	10 barów
Temperatura robocza VL maks.	110°C
Medium transportujące	Woda (maksymalnie 50% glikolu)
Szerokość nominalna	DN 25 DN 32
Przyłącza	1." 2"
Wartość Kvs	7 m³/h 12 m³/h
Rozstaw osi	120 mm 125 mm
Uszczelki	EPDM / NBR
Pasujące akcesoria	<ul style="list-style-type: none"> • Siłownik SM 4, SM 44 • Siłownik SM 4.10 FR-H • Rozdzielacz modułu podstawowego VM • Rozdzielacz modułu uzupełniającego VM

