


Grupa powrotu obiegu WITA UNI-Compact



Wyposażenie techniczne

- Pompa wysokiej wydajności WITA Delta HE
- 3-drogowy zawór mieszający (wkład zaworu i pokrywa wykonana z mosiądzu, podwójne uszczelnienie o-ringiem)
- Połączenia równoległe z G 1 1/2" / G 2"
- Z izolacją PPE

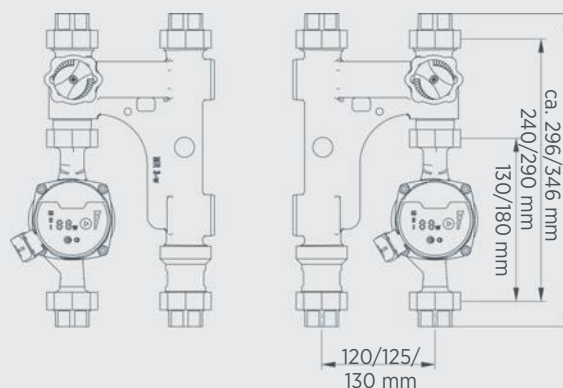

Dane techniczne

Ciśnienie systemowe, maks.	10 barów
Temperatura robocza VL maks.	110°C
Medium transportujące	Woda (maksymalnie 50% glikolu)
Szerokość nominalna	DN 25 DN 32
Przyłącza	1." 2"
Wartość Kvs	7 m ³ /h 12 m ³ /h
Rozstaw osi	120 mm 125 mm
Uszczelki	EPDM / NBR
Pasujące akcesoria	<ul style="list-style-type: none"> • Siłownik SM 4, SM 44 • Siłownik SM 4.10 FR-H

