

# Pompa wirowa ACm



- Nowoczesna konstrukcja, zoptymalizowana wydajność silnika i układu hydraulicznego
- Spawany wał wirnika ze stali szlachetnej zwiększa wytrzymałość urządzenia


## Dane techniczne

## ACm | 75


|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Maksymalna wysokość podnoszenia (m)   | 32                                       |
| Maksymalne natężenie przepływu (m³/h) | 7,2                                      |
| Maksymalna wysokość zasysania (m)     | 7                                        |
| Pobór mocy (kW)                       | 0,75                                     |
| Napięcie zasilania                    | 1x230V, 50Hz                             |
| Stopień ochrony                       | IP44                                     |
| Temperatura otoczenia (°C)            | 40                                       |
| Temperatura medium (°C)               | 40                                       |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar)    | 6                                        |
| Izolacja                              | klasa B                                  |
| Materiał korpusu pompy                | żeliwo szare                             |
| Materiał wirnika                      | stal szlachetna                          |
| Przewód                               | 1,5 m długości wraz z wtyczką zasilającą |

**Nr artykułu**  
**| P OP340 7504**

## Właściwości hydrauliczne

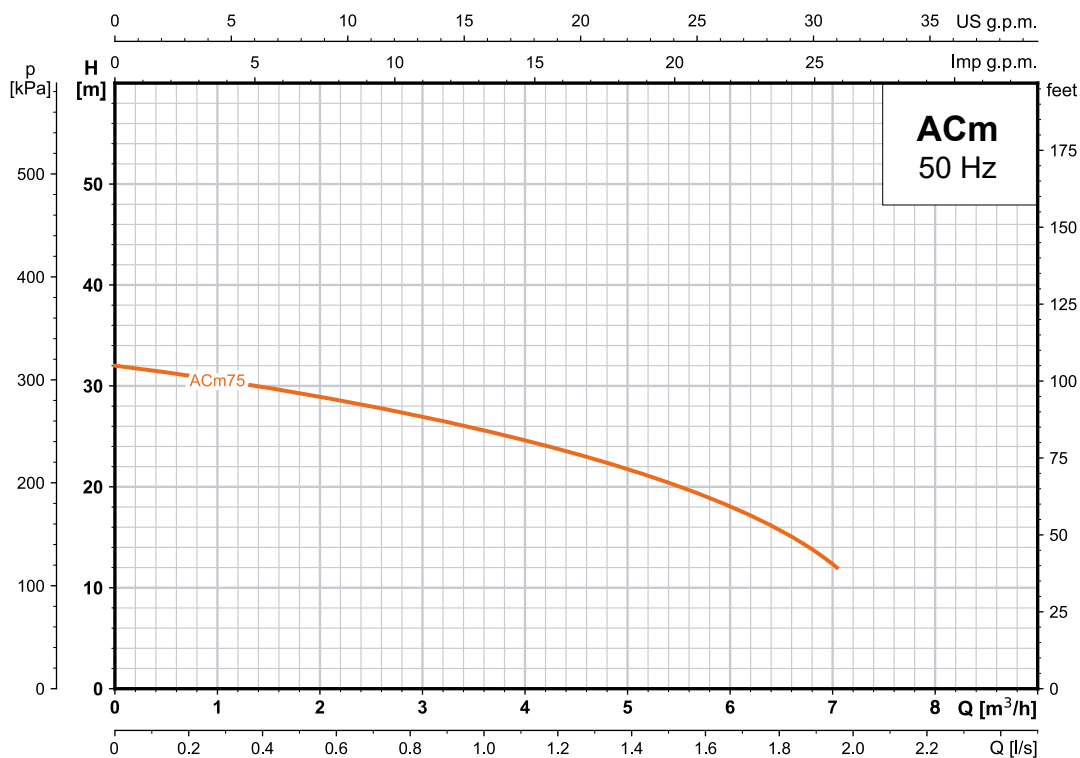

## Wymiary i waga

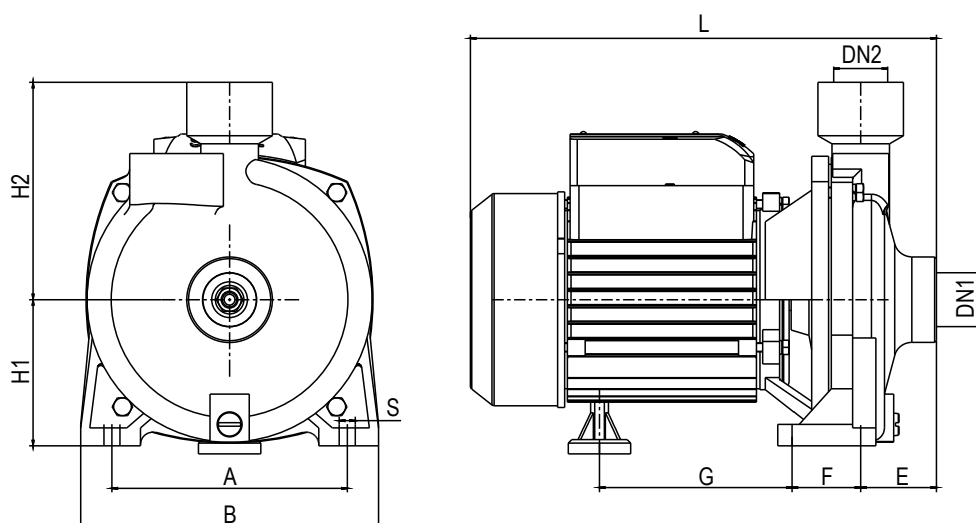

| Model           | Połączenia |     | Wymiary (mm) |     |    |    |     |     |    |     |     | Waga (kg) |      |
|-----------------|------------|-----|--------------|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----------|------|
| Pojedyncza faza | DN1        | DN2 | A            | B   | E  | F  | G   | L   | S  | H1  | H2  | N.W.      | G.W. |
| ACm75           | 1"         | 1"  | 140          | 182 | 47 | 38 | 112 | 294 | 10 | 100 | 144 | 13,5      | 13,8 |